

# ISUZU




**NQR 70PL**  
GVW 8 ton

گروه  
**بهمن**  
شرکت بهمن دیزل (سهایی عام)

[www.bahmandiesel.com](http://www.bahmandiesel.com)



نشانی سازمان فروش: تهران، خیابان آزادی، نیش خیابان اوستا، پلاک ۱۵۲  
تلفن: ۴-۶۶۹۰۵۴۶۳ و ۶۱۰۴۴۴۴۳-۶۱۰۴۴۴۴۱ فکس: ۶۶۵۹۵۹۸۹

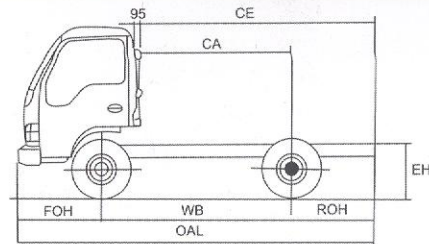

### DIMENSION(mm)

APPROX EH	APPROX HH	APPROX OH	CW	BW	AW	OW	CA	CE	ROH	FOH	WB	OAL
830	210	2,220	1,650	2,115	1,680	1,995	3,195	4,910	1,700	1,085	3,816	6,600

### MODEL NQR70PL

<b>G.V.W(Kg)</b>	8000	<b>وزن مجاز (کیلوگرم)</b>	8000
<b>ENGINE</b>	4HE1-TC	<b>موتور</b>	4HE1-TC
<b>TYPE</b>	4 IN LINE OHV DIRECT INJECTION WITH TURBO & INTERCOOLER	<b>نوع</b>	۴ سیلندر خطی سوپاپ بالا، تزریق مستقیم مجهز به توربو شارژر و اینتر کولر
<b>BORE&amp;STROKE(mm)</b>	125 x 110	<b>قطر و کورس پیستون (میلیمتر)</b>	۱۲۵ x ۱۱۰
<b>DISPLACEMENT(CC)</b>	4751	<b>حجم موتور (سانتیمتر مکعب)</b>	۴۷۵۱
<b>COMPRESSION RATIO</b>	17.3:1	<b>نسبت تراکم</b>	۱۷.۳:۱
<b>MAX OUTPUT (HP/RPM)</b>	133/2800	<b>حداکثر قدرت (اسب بخار / دور در دقیقه)</b>	۱۳۳/۲۸۰۰
<b>MAX.TORQUE (Kg.m/RPM)</b>	36.3/1200-2100	<b>حداکثر گشتاور (کیلوگرم . متر / دور در دقیقه)</b>	۳۶.۳/۱۲۰۰-۲۱۰۰
<b>CLUTCH</b>	DRY SINGLE PLATE W/DIAPHRAGM SPRING,OUTSIDE DIAMETER 300mm	<b>کلاچ</b>	تک صفحه ای خشک با فنر دیافراگمی هیدرولیک ، قطر خارجی ۳۰۰ میلی متر
<b>SUSPENSION</b>	MULTI LEAF SPRING HYDRAULIC DOUBLE ACTING TELESCOPIC SHOCK ABSORBER	<b>سیستم تعلیق</b>	فنر تخت چند لایه مجهز به کمک فنر هیدرولیک تلسکوپی دوطرفه
<b>STEERING</b>	RECIRCULATING BALL WITH POWER ASSISTED	<b>سیستم فرمان</b>	فرمان ساچمه گردان هیدرولیکی
<b>FRAME</b>	LADER TYPE	<b>شاسی</b>	نوع نردبانی
<b>Dimensions</b>	(L x W x T)=(6495 x 935 & 820 x 6) mm	<b>ابعاد</b>	طول x عرض x ضخامت = (۶۴۹۵ x ۹۳۵ & ۸۲۰ x ۶) میلی متر
<b>Material</b>	SAPH 440	<b>جنس</b>	SAPH 440
<b>No/Cross member</b>	8	<b>تعداد تیرکهای عرضی</b>	۸
<b>BRAKE</b>	HYDRAULIC DUAL CIRCUIT FRONT TWO LEADING REAR DUAL TWO LEADING EXHAUST BRAKE	<b>ترمز</b>	دومداره ، کاسه ای ، هیدرولیک
<b>AUXILIARY BRAKE</b>	EXHAUST BRAKE	<b>ترمز کمکی</b>	ترمز موتور
<b>TIRE</b>	7.50-16-14 P.R.	<b>لاستیک</b>	۷.۵۰-۱۶-۱۴P.R.
<b>FUEL TANK CAP(Lit)</b>	100	<b>ظرفیت باک (لیتر)</b>	۱۰۰
<b>ELECTRICAL</b>	ALTERNATOR 24V-50A BATTERY 2x(12V-55A)	<b>الکتریکی</b>	دینام ۲۴V-۵۰A باطری ۱۲V-۵۵A دو عدد
<b>PERFORMANCE</b>	MAX.SPEED (Km/h) 98 MAX.GRADABILITY (%) 42	<b>عملکرد</b>	حداکثر سرعت مجاز (کیلومتر در ساعت) ۹۸ حداکثر توان بالاروی از شیب (درصد) ۴۲
<b>TRANSMISSION</b>	MODEL MYY5T	<b>سیستم انتقال نیرو</b>	نوع MYY5T
<b>1ST</b>	5.315	<b>نسبت دنده ۱</b>	۵/۳۱۵
<b>2ND</b>	3.053	<b>نسبت دنده ۲</b>	۳/۰۵۳
<b>3RD</b>	1.655	<b>نسبت دنده ۳</b>	۱/۶۵۵
<b>4TH</b>	1.000	<b>نسبت دنده ۴</b>	۱/۰۰۰
<b>5TH</b>	0.721	<b>نسبت دنده ۵</b>	۰/۷۲۱
<b>REV</b>	5.068	<b>نسبت دنده عقب</b>	۵/۰۶۸
<b>FINAL GEAR RATIO</b>	6.142	<b>نسبت دنده نهایی</b>	۶/۱۴۲
<b>SPECIFIC FEATURE</b>	<b>مشخصات ویژه</b>		

ACCORDING TO EUROPEAN ENVIRONMENTAL STANDARD TURBO CHARGER & INTERCOOLER , EXHAUST CATALYST MOTOR BRAKE, HYDRAULIC STEERING , AIR CONDITION CENTRAL LOCK, TILT STEERING WIDE VIEW, COMFORTABLE TO GET IN AND OUT EQUIPPED OF ECM SYSTEM

مطابق با استاندارد های آلاینده ای اروپا (EUROII) توربو شارژر و اینتر کولر کاتالیزت اگزوز، ترمز موتور فرمان هیدرولیک ، کولر ، شیشه بالا بر برقی ، قفل مرکزی دید گسترده و راحتی در سوار پیاده شدن مجهز به سیستم ECM